

POMPE PER VUOTO ROTATIVE IN BAGNO D'OLIO A PALETTE

OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMPS

SERIE **BHS** SERIES **BHD**



CARATTERISTICHE

Notevole silenziosità
Minimo ingombro
Raffreddamento ad aria
Ridotta manutenzione
Trasmissione diretta
Dispositivo automatico
isolamento vuoto e rientro
aria incorporato
Funzionamento continuo
Raccordi a portagomma DN 25

A richiesta

Raccordi Pneurop KF 25
Kit di ricambi
Vasta gamma accessori

FEATURES

*Low noise
Compact
Air cooled
Reduced maintenance
Direct drive
Integral oil-suckback
device with shut off and
vent valve
Continuous service
Suction nozzle DN 25*

On request

*Pneurop KF couplings
Kit of spares
Wide range of accessoires*



ing. brizio basi & c.

Pompe per alto e medio vuoto
Strumenti di misura
Valvole ed accessori per vuoto
Impianti completi per:
liofilizzazione, impregnazione,
trattamento oli isolanti
Impianti speciali

*Pumps for medium and high vacuum
Vacuum gauges
Vacuum valves and accessories
Complete plant for:
freeze-drying, impregnation,
treatment of insulating oil
Special plants*

CURVE DI PORTATA:

con zavorratore chiuso


con zavorratore aperto

PUMPING SPEED CURVES:


with gas ballast closed

with gas ballast open


BHS MONOSTADIO SINGLE STAGE

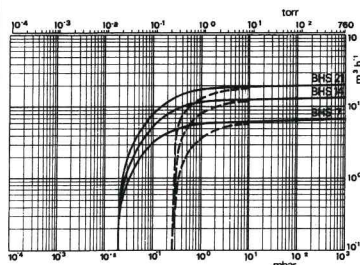


BHD DOPPIO STADIO DOUBLE STAGE

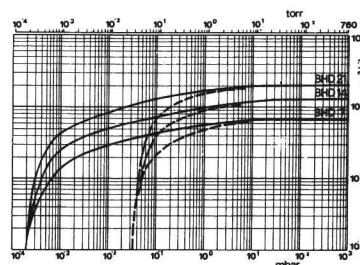

DIMENSIONI mm



DIMENSIONI mm

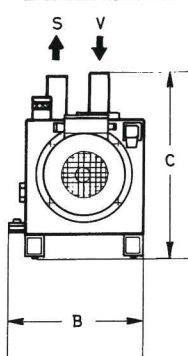

mod.

A
B
C
V
S

BHS 7	BHS 14	BHS 21	BHD 7	BHD 14	BHD 21
430	480	580	480	560	620
230	230	230	230	230	230
300	300	300	300	300	300
DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25
DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25

DATI TECNICI

SPECIFICATION

Portata nominale	Nominal pumping speed	m³/h	7	14	21	7	14	21
Portata a norme Pneurop	Pneurop pumping speed	m³/h	6,5	12,5	18,5	6,5	12,5	18,5
Pressione residua finale (McLeod)	Ultimate residual pressure (McLeod)	mbar	0,02	0,02	0,02	0,0002	0,0002	0,0002
Giri al minuto	Pump speed	rpm	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Motore elettrico trifase (1) 220 / 380 V 50 Hz	Three phase electric motor (1) 220 / 380 V 50 Hz	kW	0,25	0,37	0,55	0,25	0,37	0,55
Carica olio	Oil charge	lt	1,1	1,55	2	1,25	1,75	2,4
Peso	Weight	Kg	28	32	41	32	36	47

(1) Tensioni e frequenze particolari a richiesta.
La Società si riserva il diritto di variare dimensioni e dati tecnici senza preavviso.

(1) Other supply voltage and cycles on request.
We reserve the right to make changes to dimensions and specification without notice.



ing. brizio basi & c.

I-20128 Milano - Viale Monza, 198-200
Tel. 02/25.52.751 (5 linee r.a.) - Telefax 02/25.70.291
Telex 313841 BASIMI I