

ing. brizio basi & c.

Pompe per alto e medio vuoto
Strumenti di misura
Valvole ed accessori per vuoto
Impianti completi per:
liofilizzazione, impregnazione,
trattamento oli isolanti,
Impianti speciali

*Pumps for high and medium
vacuum. Vacuum gauges
Vacuum valves and accessories
Complete plants for:
freeze-drying, impregnation,
treatment of insulating oil,
Special plants*




serie
series

BSS

Pompe per vuoto
rotative a palette
non lubrificate

*Oil free rotary
vacuum pumps*

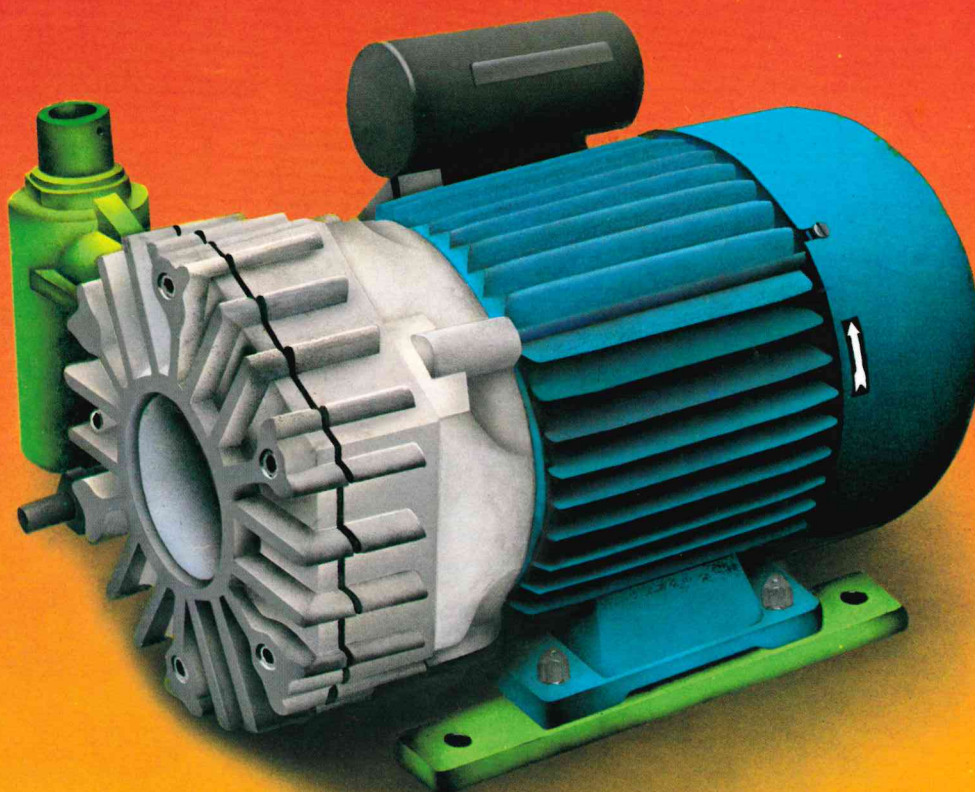

CARATTERISTICHE

Esente da lubrificazione
Costruzione robusta e compatta
Raffreddamento ad aria
Minima rumorosità
Controlli e manutenzione superflui
Trasmissione diretta
Funzionamento continuo

MATERIALI

Corpo: ghisa
Rotore: acciaio C50
Albero: acciaio C50
Palette: elettrografite
Coperchi: elettrogr./ghisa

A RICHIESTA

Tensioni e frequenze particolari

FEATURES

Oil free
Robust and compact design
Air cooling
Quiet running
Reduced maintenance
Direct drive
Continuous operation



MATERIALS

Pump body: cast iron
Rotor: mild steel C50
Shaft: mild steel C50
Blades: electro-graphite
Covers: electrogr./cast iron

ON REQUEST

Others supply voltages and frequencies

Modello Model	Portata nominale (m ³ h ⁻¹) Nominal pumping speed	Pressione residua (mbar) Ultimate pressure	Giri motore (giri/1') Revolution speed (rpm)	Potenza installata (KW) Motor power	Peso (Kg) Weight (Kgs)	Dimensioni d'ingombro (mm) Overall dimensions							
						A	B	B1	C	D	E	F	"G"
BSS 2	2	145	2900	0,13	5	180	130	180	90	70	90	38	1/4"
BSS 4	4	145	2900	0,18	7	190	130	180	100	80	100	43	1/4"
BSS 6	6	80	1450	0,25	12	220	160	190	260	155	115	43	1/4"
BSS 10/F	10	80	1450	0,55	19	210	180	230	390	340	130	130	1/2"
BSS 15/F	15	80	1450	0,55	22	210	200	230	410	340	130	130	1/2"
BSS 20/F	20	80	1450	0,9	26	210	200	—	430	340	130	130	1/2"
BSS 25/F	25	80	1450	0,9	28	210	200	—	440	385	130	130	3/4"

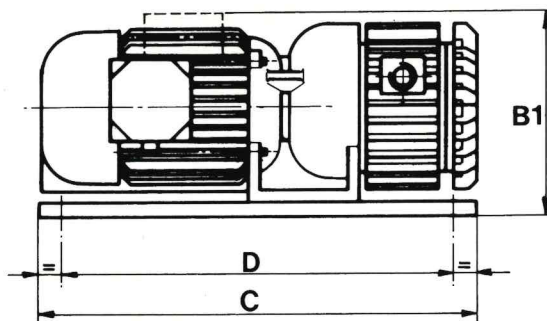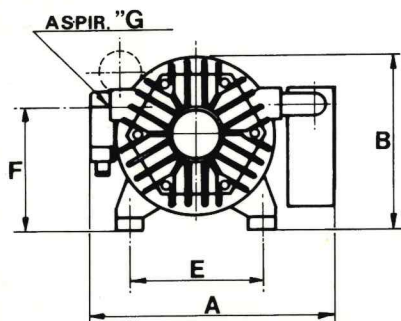

La società si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

We reserve the right to make modifications without notice.

NOTE

../F = raffreddamento a ventilazione forzata;
Possibilità d'installazione di motore monofase sino al modello BSS 15/F

NOTES

../F = cooling by forced ventilation
Possibility to fit a single phase electric motor up to the model BSS 15/F

ing. brizio basi & c.

I - 20128 MILANO V.LE MONZA, 200 - TEL. (02) 2552751 (5 LINEE R.A.) - TELEX 313841 BASIMI I